


Scheda tecnica vasca mod.

CRISTALLO 160X70 CM.



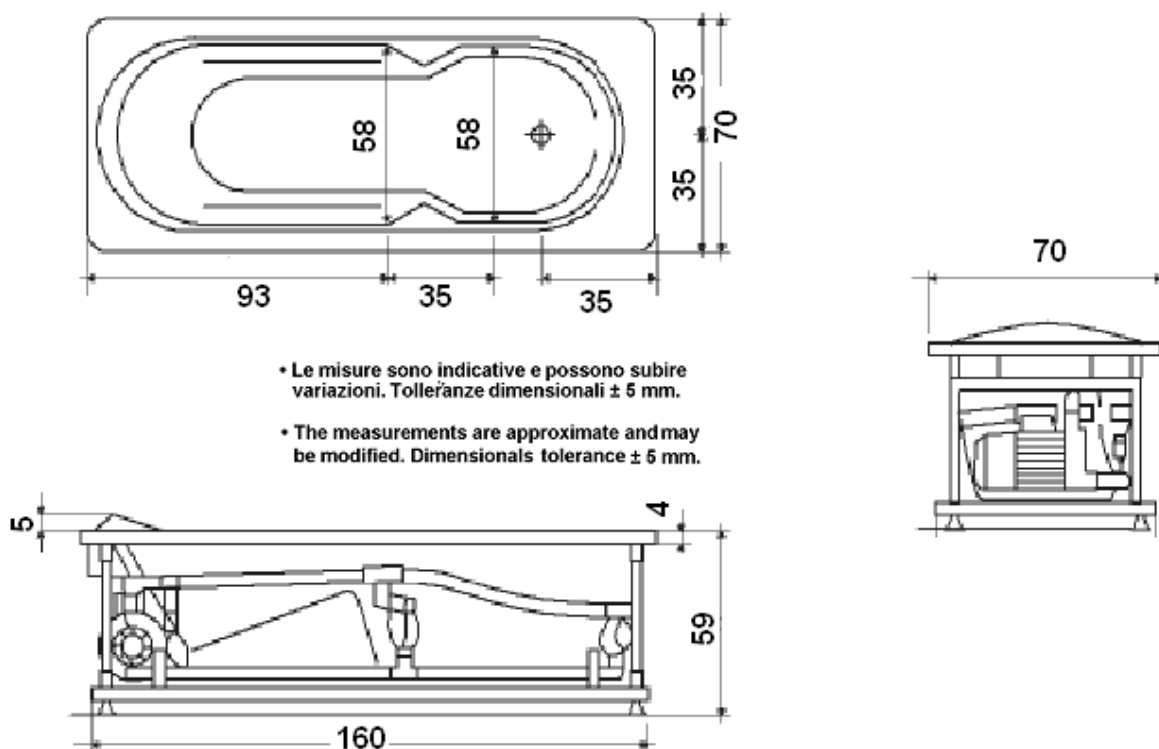


Le misure sono indicative e possono subire variazioni. Tolleranze dimensionali ± 5 mm.
The measurements are approximate and may be modified. Dimensional tolerance ± 5 mm.

Scheda tecnica - Technical specifications

Dimensioni – Dimension	160x70x60 h.
Carico pavimento – Load exerted on floor	178 Kg./mq.
Volume – Volume	0,50 mc.
Peso lordo – Shipping weight	55 Kg.
Capacità al troppo pieno – Water holding capacity	230 lt.
Portata acqua – Water flow rate	225 lt/min.
Bocchette jet – Jets	6
Bocchette airpool – Airpool jets	12
Tensione – Voltage	220 V
Corrente – Power	3,3 A - airpool 2,3 A
Potenza assorbita – Absorbed power	0,70 kW - airpool 0,7 kW
Frequenza - Frequency	50 Hz - airpool 50 Hz

Scheda tecnica vasca mod.
CRISTALLO 160X70 CM.

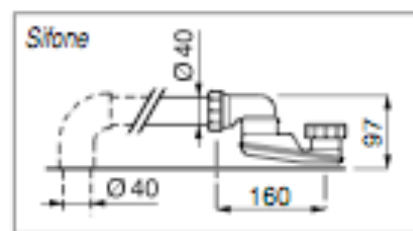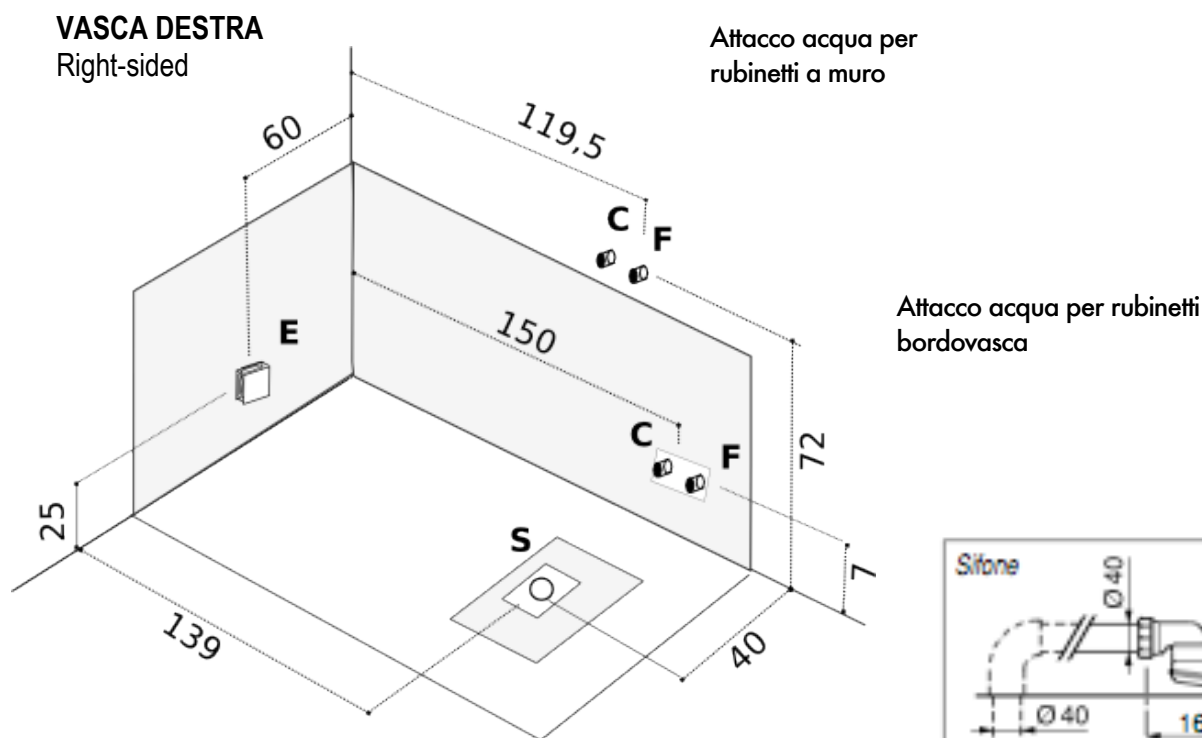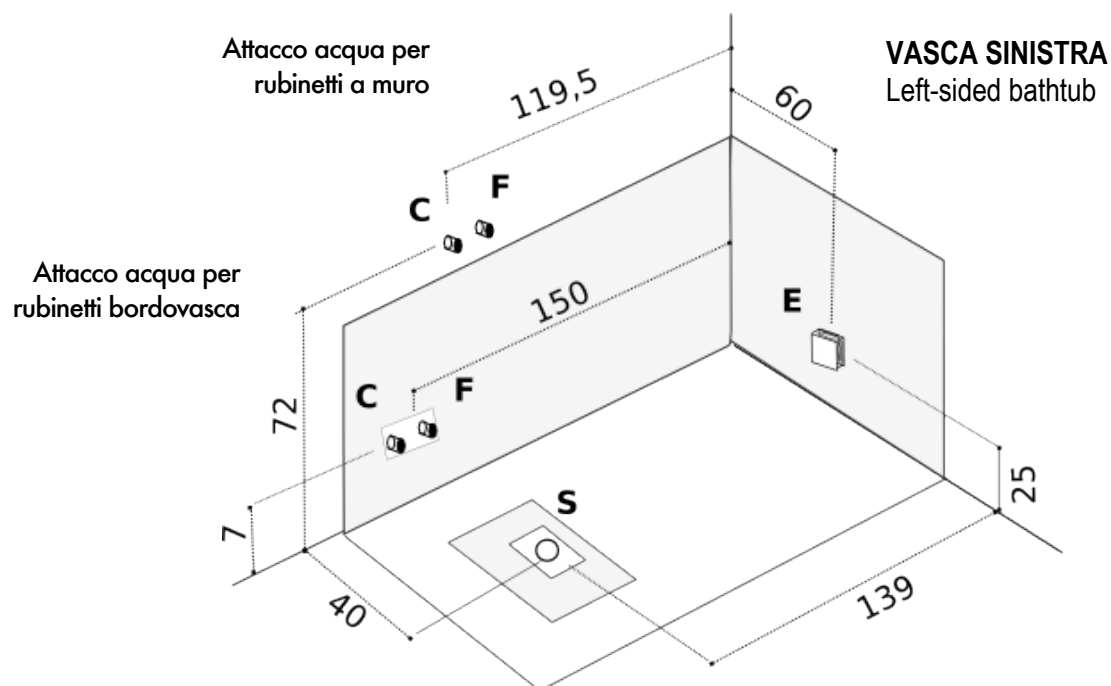

Particolare dello scarico. Detail of drain

F) - Allacciamento acqua fredda con attacco da 1/2" / Cold water 1/2" pipe connection

C) - Allacciamento acqua calda con attacco da 1/2" / Hot water 1/2" pipe connection

E) - Altezza scatola elettrica a muro, con cavo 3X2,5 mm² L=120 cm / Height of electric connector wall box, with 3X2,5 mm² lenght =120 cm

S) Area per scarico a pavimento / Area for floor drain

N.B.) - La versione con DISINFEZIONE necessita di un collegamento all'acqua fredda sotto il livello del bordo vasca con attacco 1/2" / Whirlpool tubs with disinfection needs another cold water 1/2" pipe connection 1/2" under the tub